

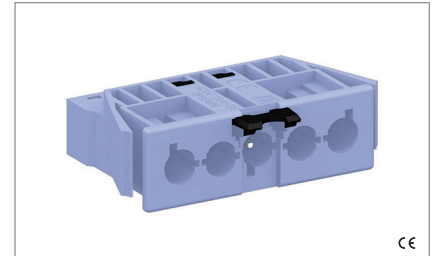
## EPS7308

### SPINE DI CONNESSIONE CON GANCIO PER FISSAGGIO A PARETE (EPS5MO) CONNECTION PLUGS WITH LOCKING DEVICE FOR WALL FIXING (EPS5MO)

#### Dati tecnici

##### Technical data

- Poli - Poles	4P+E
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	20A-250V/400V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T100
- Grado di protezione - Protection index	IP20




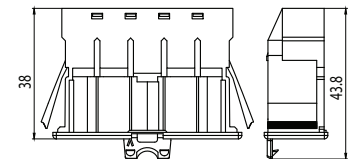

CE

#### Caratteristiche






##### Characteristics

- Corpo in poliammide azzurra  
- Sky Blue polyamide body
- Contatti in ottone argentato  
- Silver plated brass contacts
- Marchiatura: + - - - T - N - L  
- Marking: + - - - E - N - L

- \* Versione UR a richiesta  
\* UR version on demand









Con/With: EPC1318; EPN1318

 fissaggio ad innesto snap-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,5-1,2	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule 0,5-1,5
 sezione conduttore rigido rigid conductor section 0,5-2,5	 spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta rigid and flexible with ferrule wires stripping 10	 IP40 protetto IP40 quando accoppiato IP40 protected when plugged in	

#### Marchi di qualità

##### Quality marks

		250/600V T100 - 2,5mm <sup>2</sup> 20A; 1,5mm <sup>2</sup> 10A
		
		

#### Direttive Europee

##### European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

#### Pesi e confezioni

##### Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
EP57308	27,2	50		

#### Note

##### Notes

## ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS



1. I connettori sono intesi per connessione e disconnessione esclusivamente in assenza di tensione  
2. I test previsti nella norma EN61535+A1 sono stati eseguiti sui cavi 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F ma i connettori EPC possono essere utilizzati con altri tipi di cavo a richiesta come Halogen free=H05ZIZI-F, Gomma=H07RN-F, Silicone=H05SS-F (in Spagna=RZI-K);  
3. I connettori non sono adatti per l'installazione in aree facilmente accessibili  
4. ELETPLAST informa che i prodotti EPC, quando questo è verificato e certificato da primari istituti di qualità (es. NEMKO, VDE), sono compatibili con prodotti similari di altri produttori. ELETPLAST è disponibile a informare sui marchi e i modelli per cui è stata certificata la compatibilità.

5. I connettori ELETPLAST non sono da intendersi come sostituzione delle spine e prese domestiche nazionali o prolunghe con adattatori multipli.  
6. I connettori della serie EPCOM sono conformi alla norma EN61535+A1 solo se provvisti di dispositivo d'aggancio.

Prima di iniziare qualsiasi opera, l'installatore deve assicurarsi che l'interruttore generale sia posizionato su "OFF" per prevenire ogni possibile rischio elettrico.  
Questi prodotti devono essere installati da un elettricista qualificato a cablati in conformità alle norme sul cablaggio IEE.

1. Installation couplers are intended for connection and disconnection without load, only;  
2. EN61535+A1 Test has been made on the 3/4/5G 1,5/2,5 H05VV-F but EPC connectors can be used also with other cables types are upon request as Halogen free=H05ZIZI-F, Rubber=H07RN-F, Silicon=H05SS-F (cable for Spain=RZI-K);  
3. This installation coupler is not suitable for installation in readily accessible areas;  
4. ELETPLAST informs the installer that EPC Products when verified and certified by a quality brand testing company as (NEMKO or VDE) accept the compatibility with similar products made by other manufacturer. ELETPLAST verified the attendibility test will inform the customer what are the brands and items approved. Any other connection with similar products made by other brands companies are not accepted nor warranted by EP;  
5. ELETPLAST's installation coupler systems are not replacements for the national domestic plug and socket outlet-system;  
6. EPCOM connectors are compliant with EN61535+A1 only when used with locking device.

Before commencing any electrical work, ensure the mains isolator on the consumer unit / fuse board is in the 'OFF' position, to prevent the possibility of electric shock.  
These products should be installed by a qualified electrician, and wired in accordance with the IEE Wiring Regulations.

Marchio/Mark	1,5 mm <sup>2</sup> solid	2,5 mm <sup>2</sup> solid
	10 A	20A
	10 A	20 A* *For Canada 15 A

### VITI

Coppia di serraggio delle viti:

### SCREWS

Screws torque:

	EPN2 EPS2	EPC3, 4, 5	EPN3, 4, 5	EPS3, 4, 5
M3 per conduttori/M3 conductors	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm
M3 per copertura/M3 cover	0,3 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm	0,6 Nm

### LUNGHEZZA SGUAINATURA CAVO ED OPZIONI PER COPERTURA BLOCCACAVO

**EPN2, EPS2, EPNC2:** 21mm - ø5.5-8mm

**EPC3,4,5 con bloccacavo:**

- 3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (versione standard),  
ø9-10.5mm (versione M, disponibile a richiesta);  
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),  
ø10.0-12.0mm (versione M, disponibile a richiesta);  
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),  
ø13.0-14.0mm (versione M, disponibile a richiesta)

#### EPN3,4,5

- 3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm  
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm  
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

**EPN5, EPS5 Mini:** 30mm (37mm PE) - ø6-11mm

### DISMANTLING LENGTH, STRAIN RELIEF COVERS OPTIONS

**EPN2, EPS2, EPNC2:** 21mm - ø5.5-8mm

**EPC3,4,5 with strain relief:**

- 3P: 27mm (33mm PE) - ø7-8.3mm (standard version),  
ø9-10.5mm (M version, available on demand);  
4P: 29mm (36mm PE) - ø8.4-10.5mm (standard version),  
ø10.0-12.0mm (M version, available on demand);  
5P: 31mm (39mm PE) - ø9.5-11.6mm (standard version),  
ø13.0-14.0mm (M version, available on demand)

#### EPN3,4,5:

- 3P: 27mm (35mm PE) - ø7.5-10.5mm  
4P: 32mm (40mm PE) - ø7.0-12.5mm  
5P: 37mm (45mm PE) - ø9.5-14mm

**EPN5, EPS5 Mini:** 30mm (37mm PE) - ø6-11mm