


Max Drehmoment Zugentlastungsschrauben: 0,5 Nm
 Max. Drehmoment Anschlusschrauben: 0,4 Nm
 Abmantelungslänge: 75 – 80 mm
 Abisolierlänge: 7 mm

Auch in folgenden standart Farben erhältlich:

Gelb =440100-05
 Grau =440100-01
 Rot = 440100-03
 Blau = 440100-04

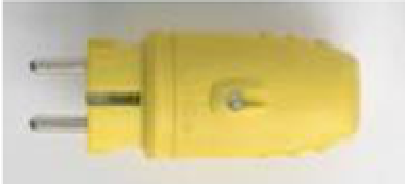

Gummi Stecker belg./franz System, Rand- und Mittenschutzkontakt. IP 44 mit Schnappwulstverrastung und Trichterknickschutz. Geeignet für Kabeltypen von H07RN-F 3G 0,75 bis3G 2,5..

Rubber made plug bel./french system with 2 protective contact systems. IP 44 protection for outdoor use with cables H07RN-F 3G 0,75 up to 3G 2,5.

Typ: <i>Type:</i>	440100
Nennspannung: <i>Rated voltage:</i>	AC 250 V
Nennstrom: <i>Rated current:</i>	16 A
Bauart: <i>According to:</i>	DIN 49 441-2-AR2
Schutzart: <i>IP-Code</i>	IP 44
Anschlüsse: <i>Type of Terminals:</i>	Schraubklemmen <i>Screw terminals</i>
Kontakte: <i>Material of Terminals:</i>	CuZn 37
Kontaktträger: <i>Carrying parts:</i>	PP <i>Polypropylen</i>
Gehäuse: <i>Cover:</i>	TPE <i>Elastomer</i>
Approbationen: <i>Certified by:</i>	VDE, ÖVE, NF, CEBEC
Anmerkung: <i>Annotation:</i>	Hammerzeichen <i>Hammer Symbol</i>
RoHs Konformität: <i>RoHs Compliance:</i>	Ja <i>Yes</i>
Ce Kennzeichnung: <i>Ce Marking:</i>	Nein <i>no</i>
Altgeräterichtlinie: <i>WEEE</i>	Nicht anwendbar <i>Not applicable</i>