






Schützt vibrationsgefährdete Geräte vor unbeabsichtigter Trennung von der Netzversorgung.

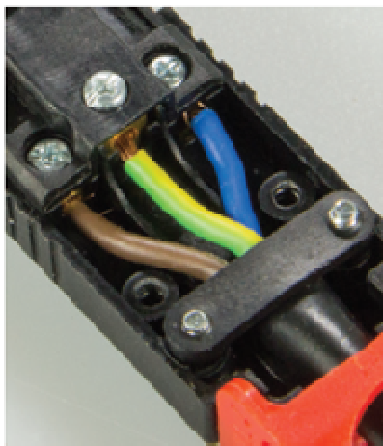

Wiederanschließbare Ausführung, geeignet für Leitungen H05VV-F 3G0,75 bis ...3G 1,5 (3X 14-18 AWG).

Rewirable for cable H05VV-F 3G 0,75 up to 3G1,5 (3x14-18 AWG).

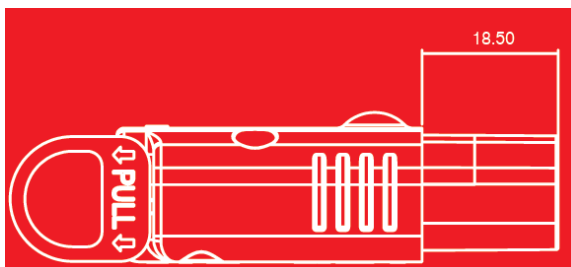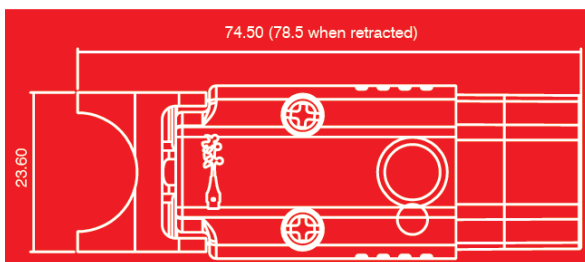

Kaltgerätesteckdose 70°, 10 A, mit Schutzkontakt, verriegelbare Ausführung. EN 60 320, Normblatt C13. wiederanschließbare Ausführung, Farbe schwarz.

Socket outlet for appliances with working temperatures up to 70°C, 10 A, with protective contact. EN 60 320, standart sheet C13. Self locking typ. Rewirable, ccolour black.

Typ: 544004 IEC-LOCK + Wiederanschließbar  
 Type:

Nennspannung: AC 250 V  
 Rated voltage:

Nennstrom: 10 A Europa  
 15 A USA  
 Rated current:

Bauart: EN 60 320-1, C 13  
 According to:

Schutzart: IP xx  
 IP-Code

Anschlüsse: Schraubkontakte  
 Type of Terminals: screw terminals

Kontakte: CuZn  
 Material of Terminals:

Kontaktträger: Thermoplast  
 Carrying parts:

Gehäuse: Thermoplast  
 Cover:

Approbationen: Kema  
 Certified by:

Anmerkung: Raucharm und halogenfrei  
 Annotation: Low smoke and halogen free

RoHs Konformität: Ja  
 RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Ja  
 Ce Marking: yes