

Minimalistische LED-Einbauleuchte mit aufbauendem Ausstrahlungswinkel 12V/24V

- blendfreies Licht
- Aluminiumprofil natur oder schwarz eloxiert, weiß lackiert auf Anfrage
- Kunststoff-Endkappen
- Abdeckung opal-weiß oder schwarz
- 4mm LED-Streifen 3000K/4000K
- dimmbar (Treiber-abhängig)
- Klemmbefestigung
- Schutzklasse III

Minimalist profile light with raised beam angle 12V/24V

- glare-free light
- natural oder black anodized aluminium profile, lacquered white on request
- thermo plastic end caps
- opal-white or black cover
- 4mm LED stripe 3000K/4000K
- dimmable (depending on driver)
- push-fit installation
- protection class III



A++
EE-Klasse
EE class

CRI
> 90



IP20



Bei diesem Profil bestimmen Sie die Seite der Stromzufuhr/
Stecker selbst (Online-Konfigurator).

For this profile, you determine the side of input cable/plug.



Baukasten-System Modular System

Art.-Nr. Art. No.	Leuchten-Typ Type of luminaire	Abdeckung Cover	Ausführung LED LED Type	Länge/mm Length/mm	Leistung/W Wattage/W	Zubehör Accessories
500 000 15	Einbauleuchte Recessed light	opal-weiß, schwarz opal white, black	3000K, 4000K	Auswahl online Online selection	Auswahl online Online selection	Auswahl online Online selection

Konfiguration


b2b.elektra-shop.de

ONLINE



Customers from abroad
please contact our export
sales department:

E-mail: sales@elektra.de
Phone: +49 5223 185-350
-353
-355

Fräsmaß Kabelausgang hinten
Dimensions of milling out, rear cable outlet

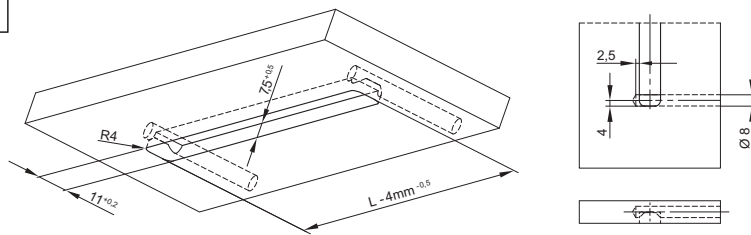

Fräsmaß Kabelausgang seitlich
Dimensions of milling out, lateral cable outlet

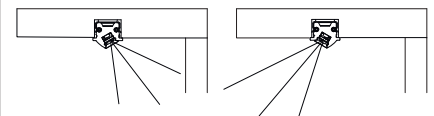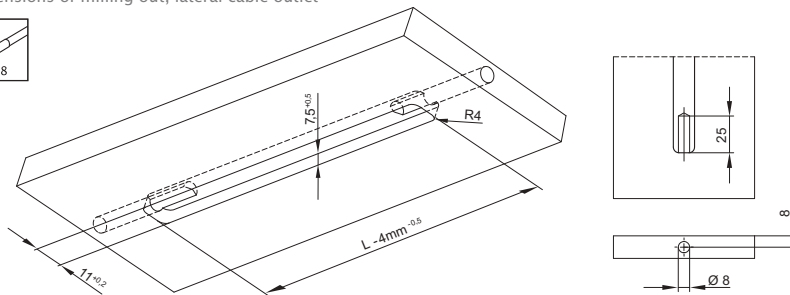

Die Montage ist mit Abstrahlwinkel
nach hinten oder vorn möglich.
Possible installations with beam angle
towards rear or front.

